

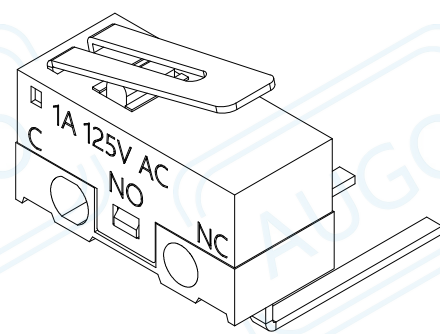
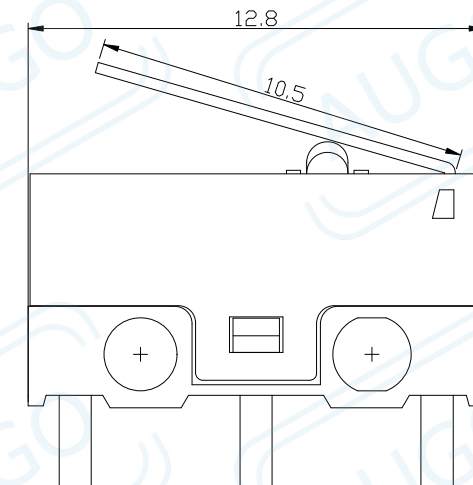


Rohs

REV.	DESCRIPTION	DRAW.	DATE.

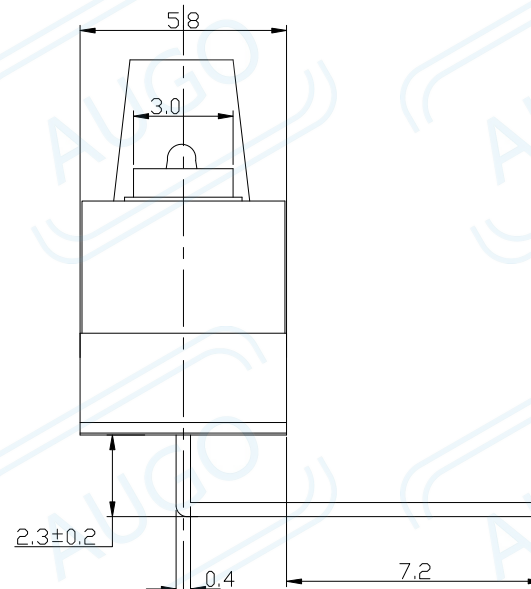

Rating	DC30V 100mA	Electrical Life	300,000 cycles
Contact Resistance	500m Ω Max	Mechanical Life	300,000 cycles
Insulation Resistance	>100MΩ DC500V	Ambient Temper. Used	-25°C to +85°C
Withstand Voltage	AC500V 1min.	Ambient Humidity Used	≤85% at +40°C
Soldering Temper.	235±5°C 5s	Operating Force	40±20gf

7	压柄	SUS	
6	触点	银合金	
5	端子	C2680	镀银
4	弹片	C5210	
3	按钮	PBT	白色
2	上盖	PBT	黑色
1	底座	PBT	白色
序号	名称	材料	备注

AUGO

东莞市欧高电子有限公司
Dongguan Augo Electronics Co., Ltd
地址: 广东省东莞市黄江镇新市东江路6号富汇创园 电话: 0769-83363791

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY

REV:	01
------	----

SIZE:	A4
-------	----

SCALE: 1:1

SHEET: 1/1

01	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE:
----	--

15-30	± 0.20
6-15	± 0.15
3-6	± 0.10
0.5-3	± 0.05
ANGULAR	$\pm 1'$

TITLE:

MICRO SWITCH

PART NO:

AUGO-MX-109/7.2

DESIGN

G.C.CHEN

DATE _____

DATE

DRAWING

Y. C. ZHANG

DATE

CHECK

D.J.WANG

DATE _____

PAGE	1 OF 1
------	--------