

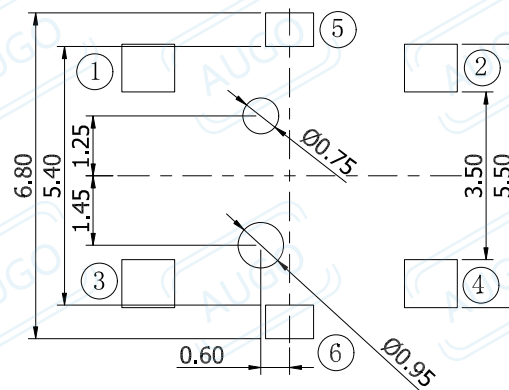
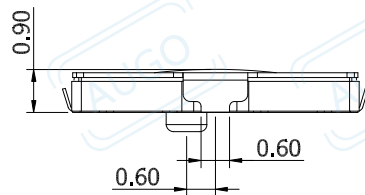
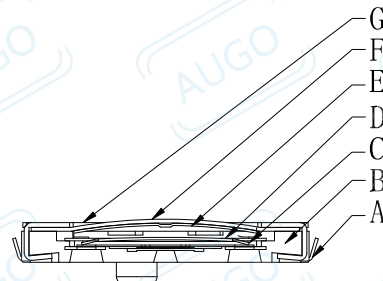
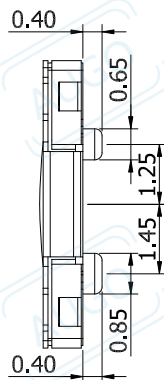


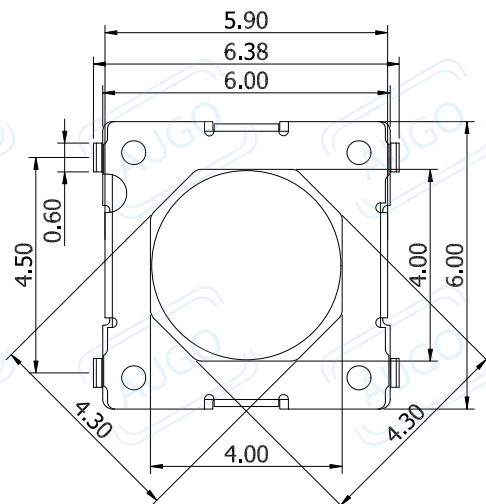

P.C.B SOLDER LAND DIMENSION

主要技术规格:

- 额定值: 50mA DC12V
- 接触电阻: $\leq 100m\Omega$
- 操作力: 1st: $80\pm 30gf$
2st: $250\pm 80gf$
- 行程: 1st: $0.25\pm 0.1mm$
2st: $0.4\pm 0.15mm$
- 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
- 寿命: 300,000 Cycles
- 工作温度范围: $-40\sim 90^{\circ}C$

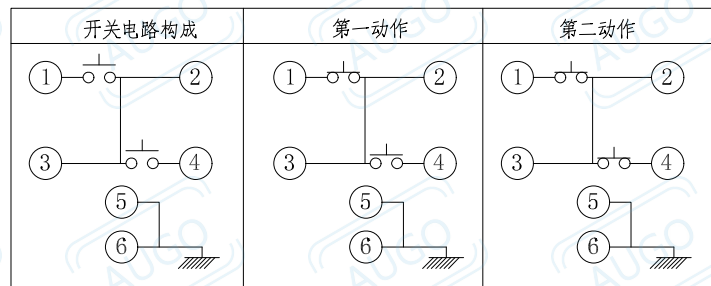

G	盖板	不锈钢	镀镍
F	外膜	铁氟龙	白色
E	弹片2	不锈钢	镀银
D	内膜	铁氟龙	灰色
C	弹片1	不锈钢	镀银
B	底座	LCP	白色
A	端子	磷铜	镀银
序号	名称	材质	颜色/镀涂

东莞市欧高电子有限公司
DONGGUAN AUGO ELECTRONICS CO.,LTD.

PART NAME		TACT SWITCH		DRAWING	Y,C,ZHANG	DWG.No.		
PART NO.		TD-6641-0080		CHECK	G.C.Chen	REV.	A0	
	UNIT :	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5 ABOVE 5~30	± 0.2 ± 0.3	APPROVAL	DATE	14-9-2023	
	mm		ABOVE 30 ANGLE	± 0.5 $\pm 3^{\circ}$			PAGE	
				SCALE	2:1	PAGE	1 OF 1	