
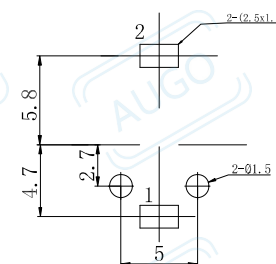



RoHS
Compliant

SYMBOL	REVISION	APPROVAL	DATE


主要技术性能

1. 额定电负荷：30V 2A;
2. 接 触 电 阻： $\leq 50\text{m}\Omega$;
3. 绝 缘 电 阻： $\geq 100\text{M}\Omega$;
4. 耐 压：AC500V (50Hz) min;
5. 插 拔 力：3-15N;
6. 寿 命：5,000次。
7. 温度范围： $-20\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。

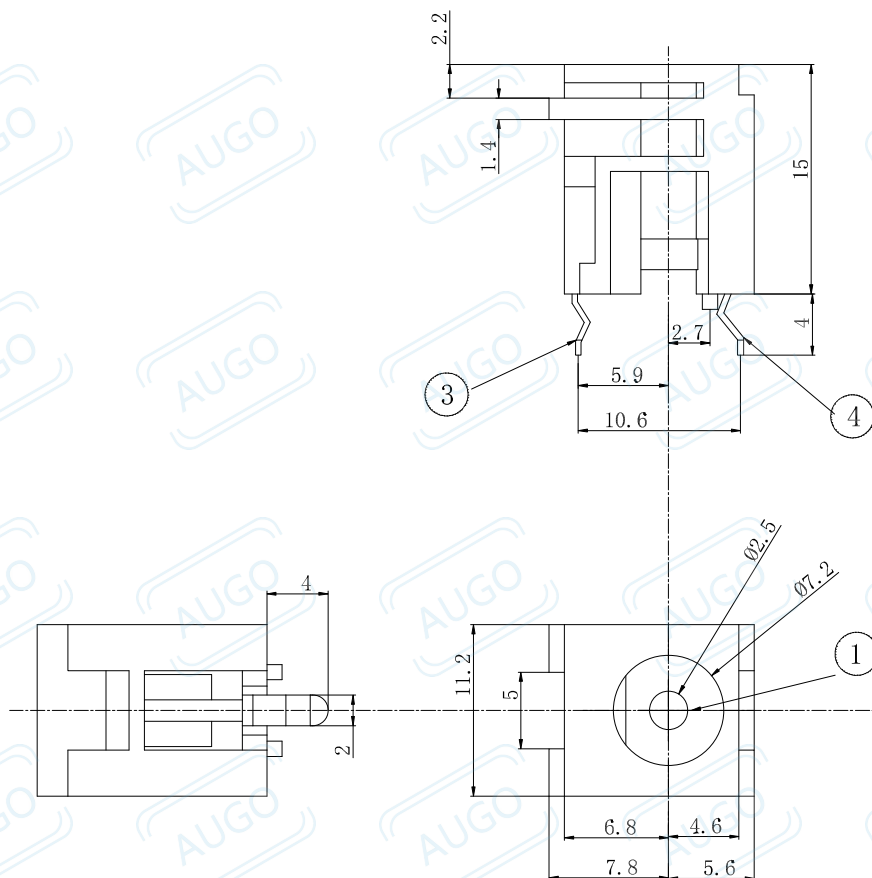

P.C.B 布局
焊料俯视图

电路原理图



编号	名称	数量	材料	备注
4	开关静片	1	H62黄铜 t=0.40mm	镀铜锡
3	开关弹片	1	H62黄铜 t=0.30mm	镀铜锡
2	基座	1	PBT	黑
1	中心针	1	H65黄铜	镀铜锡

DONGGUAN AUGO ELECTRONICS CO.,LTD.

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		DC POWER JACK				DRAWING	G.C.Chen	DWG.No.	
PART NO.		DC-0242				CHECK	G.C.Chen	REV.	A
	UNIT :	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5	±0.2	ANGLE	APPROVAL		DATE	
	mm		ABOVE 5 ~30	±0.3					
			ABOVE 30	±0.5					
			ANGLE	±3°	SCALE	2:1	PAGE	1 OF 1	